



Автоматична лінія для вагового пакування типу 2aWN/S

Поєднання сучасних технологій та компоненти найкращих брендів дозволили створити автоматичну лінію для вагового пакування типу 2aWN/S.

Лінія 2aWN/S є автоматичним пристроєм для вагового пакування **сипучих/порошкоподібних** продуктів із використанням мішків типу відкритий.

Представлена лінія оснащена двома ваговими кошиками, які по черзі заповнюються дозаторами з гвинтовими подавачами різного діаметра. Завдяки такій комбінації компонентів ми досягли високої точності зважування, а також великої продуктивності до 800 порцій на годину.


Основні компоненти пристрою:

- Опорна конструкція лінії з обслуговувальною платформою
- Пристрій автоматичного подавання мішків
- Електронні порційні ваги типу нетто – 2 одиниці
- Гвинтовий дозатор – 2 одиниці
- Закритий носик
- Система формування верхньої частини мішка
- Візок для транспортування мішків
- Конвеєри для транспортування мішків
- Система направлення верхньої частини мішка
- Система регулювання висоти конвеєрів, що транспортують
- Датчики безперервності нитки
- Двогніткова зашивачка
- Бічний конвеєр для прийому мішків з системою перевертання мішків
- Зрозуміла система керування на основі контролера PLC Siemens з сенсорним панеллю
- Використовувані приводи/серво-приводи SEW або LENZE


Додаткове обладнання:

- Система загортання верхньої частини мішка
- Система нанесення клейкої стрічки
- Система відсмоктування продукту в мішку
- Система вібрації заповненого мішка
- Система очищення подавачів



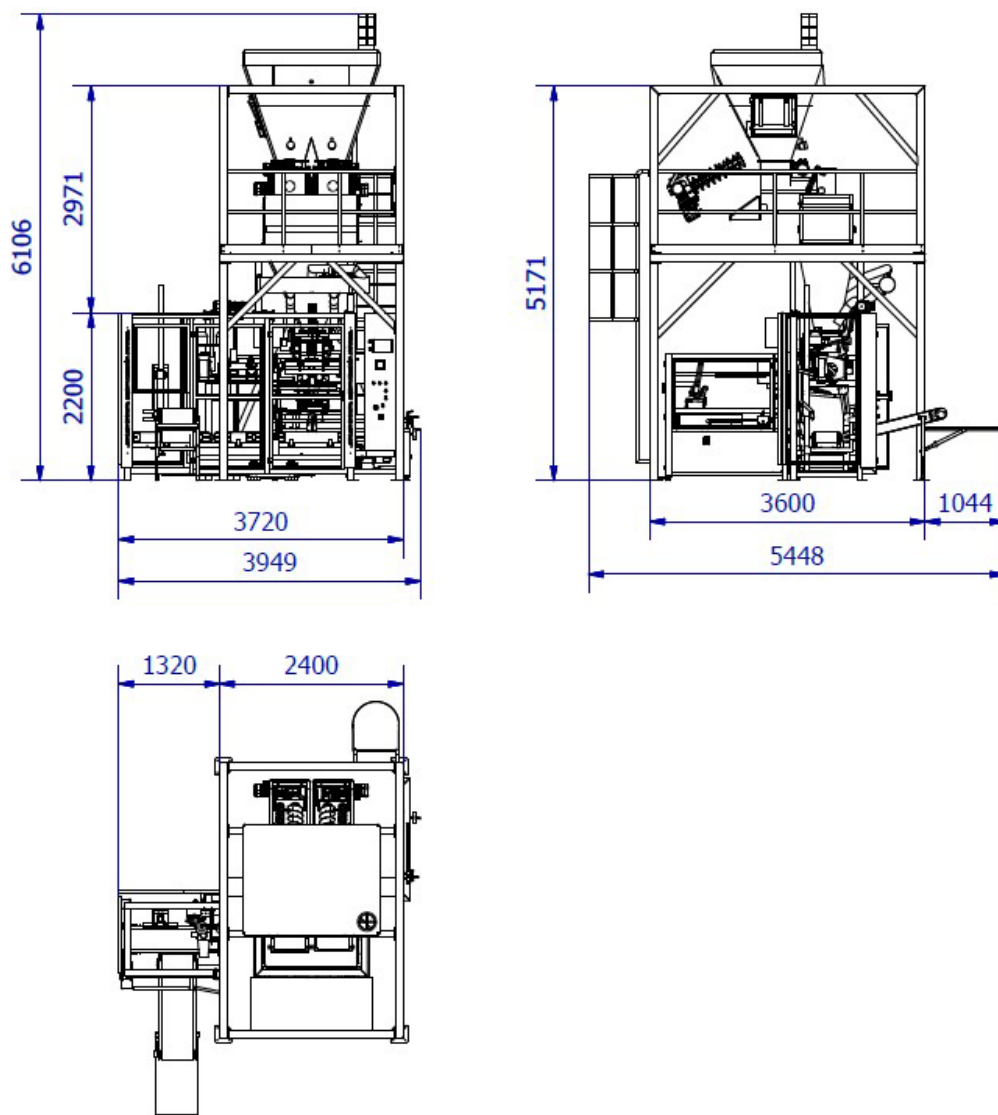

TYPE: 2aWN/S-50

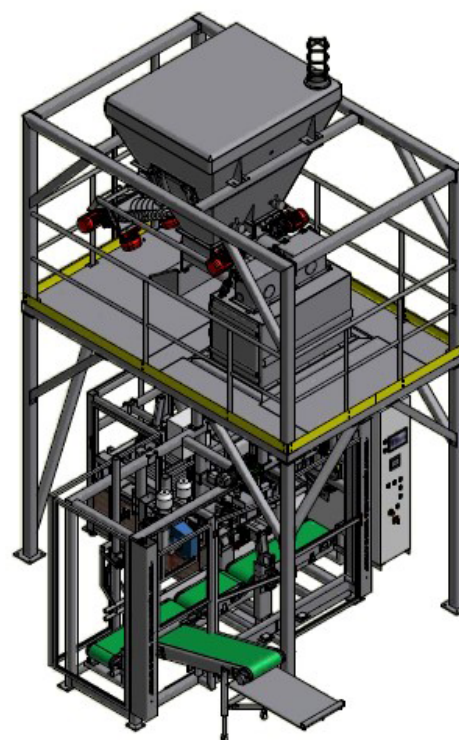

Основні технічні параметри:

- Максимальна маса порції: 50 кг,
- Мінімальна маса порції: 10 кг,
- Продуктивність лінії: до 800 порцій/год. (залежно від властивостей продукту та розміру порції),
- Тип мішків: відкриті, паперові багат шарові (до 4 шарів), бажано з клапаном без бічних складок, пластикові мішки PE, поліпропіленові мішки PP з покриттям,
- Ширина мішка: 450 – 650 мм,
- Довжина мішків: 600 – 1100 мм,
- Електроживлення: 3 x 400 В 50 Гц,
- Потужність: макс. 6 кВт,
- Постачання стисненим повітрям: 5 – 10 бар,
- Споживання стисненого повітря: 650 Нл/хв.

