

Automatyczna linia ważąco – pakująca typ 2aWN/T

Поєднання сучасних технологій та компоненти найкращих брендів дозволили створити автоматичну лінію для вагового пакування типу 2aWN/T.

Лінія 2aWN/T є автоматичним пристроєм для вагового пакування **сипучих/гранульованих** продуктів із використанням мішків типу відкритий.

Представлена лінія оснащена двома ваговими кошиками, які по черзі заповнюються дозаторами стрічкового типу з змінними обертальними швидкостями. Завдяки такій комбінації компонентів ми досягли високої точності зважування, а також великої продуктивності **до 800 порцій на годину**.



Основні компоненти пристрою:


- Опорна конструкція лінії з обслуговувальною платформою
- Пристрій автоматичної подачі мішків
- Електронні порційні ваги типу нетто – 2 одиниці
- Стрічковий дозатор – 2 одиниці
- Закритий носик
- Система формування верхньої частини мішка
- Візок для транспортування мішків
- Конвеєри для транспортування мішків
- Система регулювання висоти транспортних конвеєрів
- Система направлення верхньої частини мішка
- Датчики безперервності нитки
- Двогніткова зашивачка
- Бічний конвеєр для прийому мішків із системою перевертання
- Зрозуміла система керування на основі контролера PLC Siemens із сенсорним панеллю
- Використовувані приводи/серво-приводи SEW або LENZE




Додаткове обладнання:

- Система загортання верхньої частини мішка
- Система нанесення клейкої стрічки
- Система відсмоктування продукту в мішку
- Система вібрації заповненого мішка
- Система очищення подавачів
- Імпульсна або постійно тепла зварювальна машина
- Буферний резервуар для надлишкової ваги



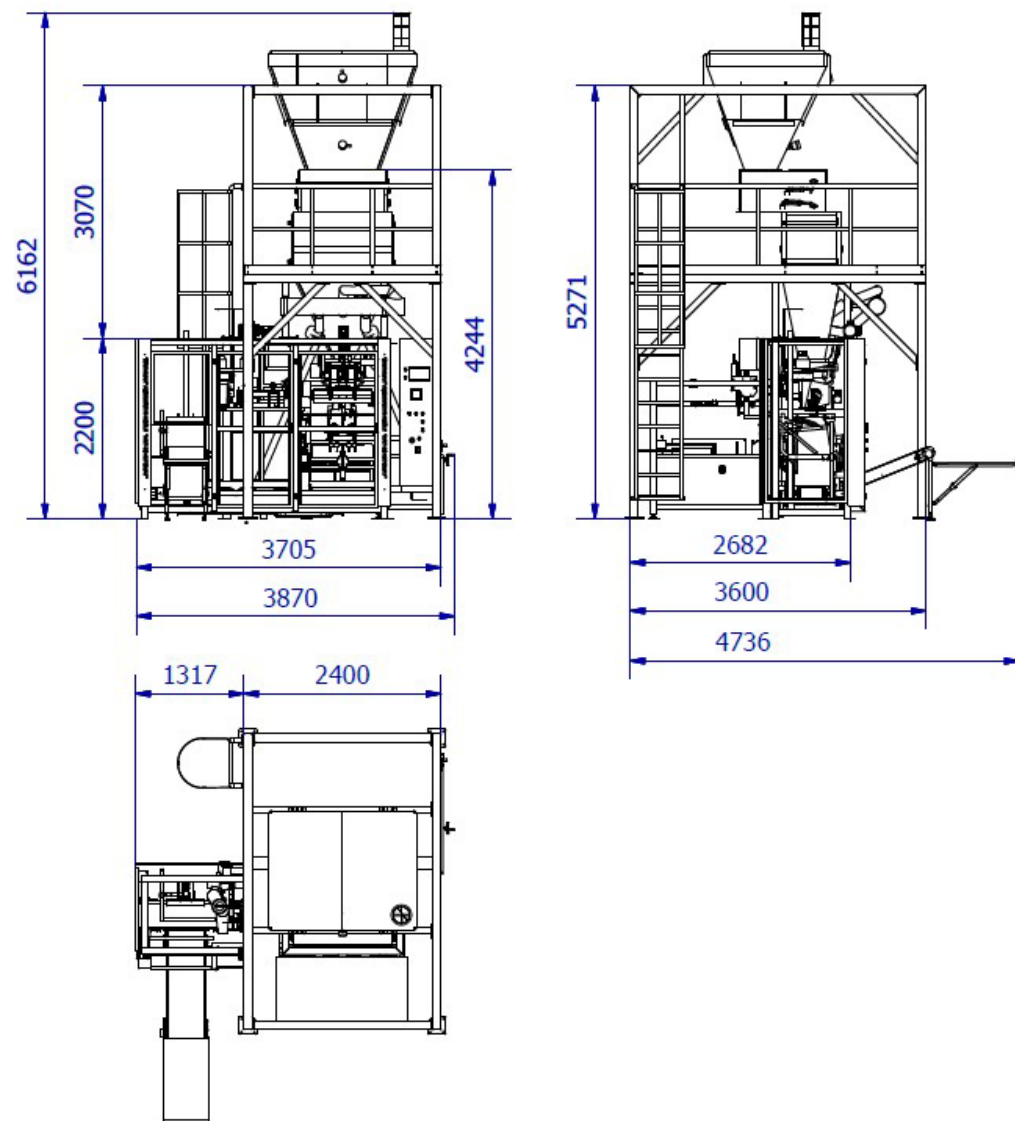

TYPE:
2aWN/T-50

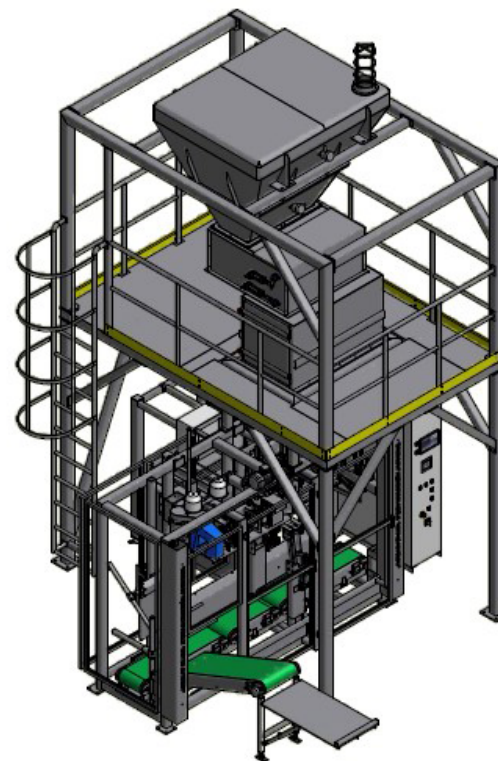

Основні технічні параметри:

- Максимальна маса порції: 50 кг
- Мінімальна маса порції: 10 кг
- Продуктивність лінії: до 800 порцій/год. (залежно від властивостей продукту та розміру порції)
- Тип мішків: відкриті, паперові багатoshарові (до 4 шарів), бажано з клапаном без бічних складок, поліетиленові мішки (PE), поліпропіленові мішки (PP) з покриттям
- Ширина мішка: 450 – 650 мм
- Довжина мішка: 600 – 1100 мм
- Електроживлення: 3 x 400 В 50 Гц
- Споживана потужність: макс. 6 кВт
- Подача стисненого повітря: 5 – 10 бар
- Споживання стисненого повітря: 650 Нл/хв

