

Півавтоматична лінія вагово-упаковочна тип WN/T

Для розширення своєї пропозиції та досягнення додаткового рівня продуктивності, команда наших конструкторів розробила півавтоматичну лінію вагово-упаковочну типу WN/T, яка здобула визнання серед багатьох виробників і є відмінним доповненням до нашого асортименту продукції.

Лінія WN/T — це півавтоматичний пристрій для ваги та пакування **сипких/гранульованих** продуктів з використанням **мішків типу відкритих**.

Представлена лінія оснащена відповідно сформованим ваговим кошиком, який заповнюється через стрічковий дозатор зі змінною швидкістю обертання. Такий спосіб дозування продуктів називається системою нетто.

Завдяки цьому рішення ми досягли продуктивності лінії до 400 порцій на годину.




Основні компоненти обладнання:

- Конструкція підтримки лінії з обслуговувальним майданчиком
- Електронні ваги порційні типу нетто
- Стрічковий дозатор
- Відкритий дозатор
- Конвеєр для транспортування мішків
- Система регулювання висоти конвеєра
- Система ведення верхньої частини мішка
- Однобібінний зшивач
- Бічний конвеєр для забирали мішки з системою перевертання мішків
- Зрозуміла система керування на базі PLC Siemens з сенсорним екраном
- Використовувані приводи/серводвигуни SEW або LENZE


Опційне обладнання:

- Система загортання верхньої частини мішка
- Система наклеювання клейкої стрічки
- Система відсмоктування продукту в мішку
- Система вібрації заповненого мішка
- Система очищення подавачів
- Імпульсний або постійно-термічний зварювальний апарат
- Двобібінний зшивач
- Надмірний буферний резервуар



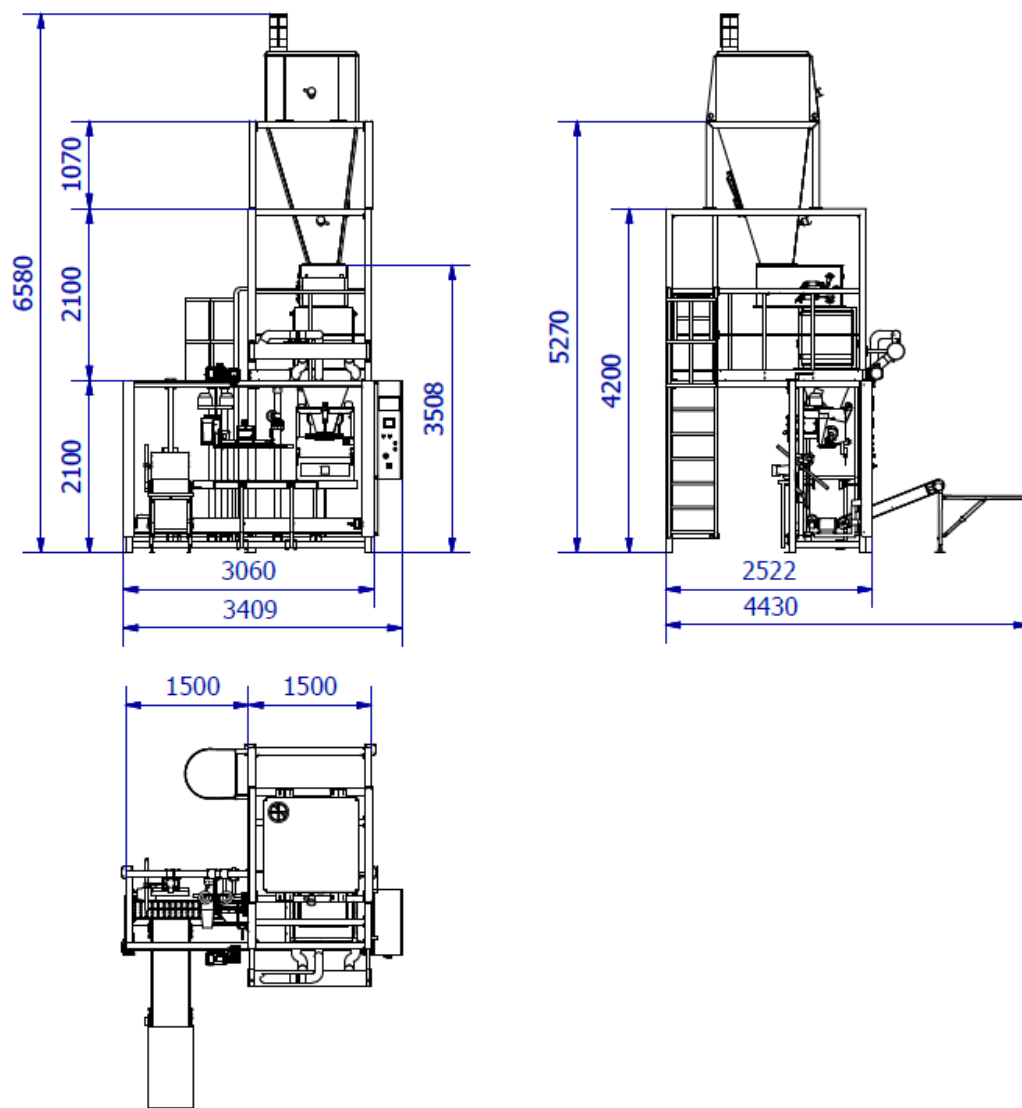

Type:
WN/T-50

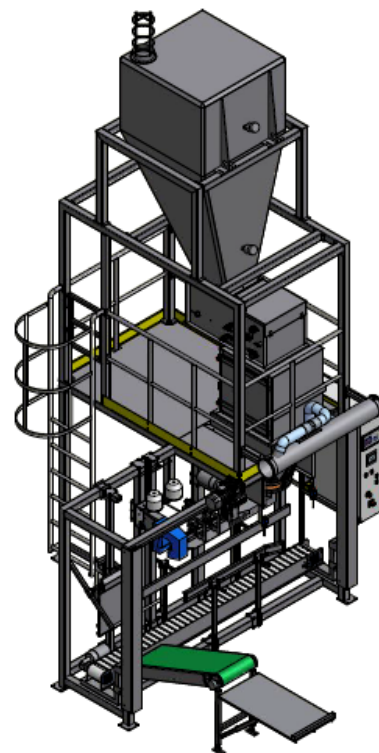

Основні технічні параметри:

- Максимальна маса порції: 50 кг,
- Мінімальна маса порції: 10 кг,
- Продуктивність лінії: до 400 порцій/год. (залежно від оператора, властивостей продукту та розміру порції),
- Тип мішків: відкриті, багат шарові паперові (до 4 шарів), рекомендовані з дном у вигляді конверта без бічних складок, пластикові мішки PE, поліпропіленові мішки PP з покриттям,
- Ширина мішка: 450 – 650 мм,
- Довжина мішка: 600 – 1100 мм,
- Електроживлення: 3 x 400V 50Hz,
- Споживана потужність: макс. 4,5 кВт,
- Подача стисненого повітря: 5 – 10 бар,
- Споживання стисненого повітря: 240-400 Нл/хв

