

Wagi systemowe

Компания Drewmax обладает большим опытом в проектировании и производстве системных весов. В нашем ассортименте представлены, в том числе, бункерные, пересыпные, конические, шнековые и передвижные весы.



В зависимости от типа взвешиваемого продукта для дозирования применяются гравитационные, шнековые, ленточные, вибрационные питатели, а также дозирующие решетки.

Производительность весов в основном зависит от типа и качества взвешиваемого продукта, а также от доступного монтажного пространства, тогда как их емкость определяется требованиями установки – весовое оборудование подбирается индивидуально для каждого проекта.

Применяемые нами весовые системы основаны на комплектующих ведущих мировых брендов. Наши знания и опыт позволяют интегрировать предлагаемое оборудование в сложные системы автоматизации предприятий.

Бункерные весы – представленные весы предназначены для взвешивания продукта, который подается через дозирующие решетки из надвесовых силосов.

В зависимости от потребностей весы могут иметь различную длину/емкость, а также различные способы подключения.

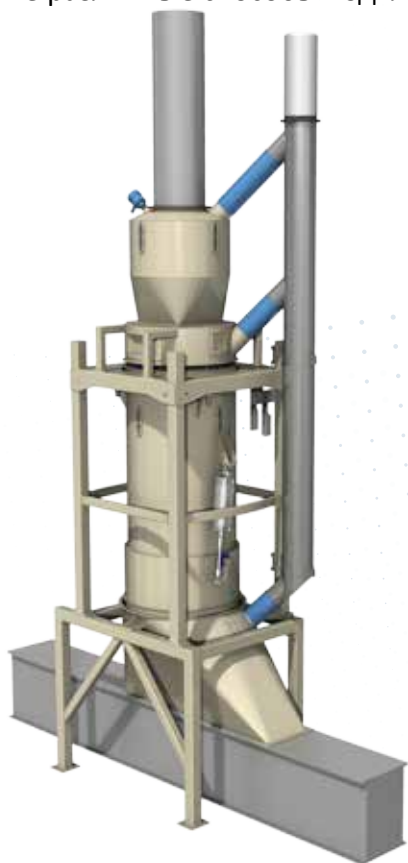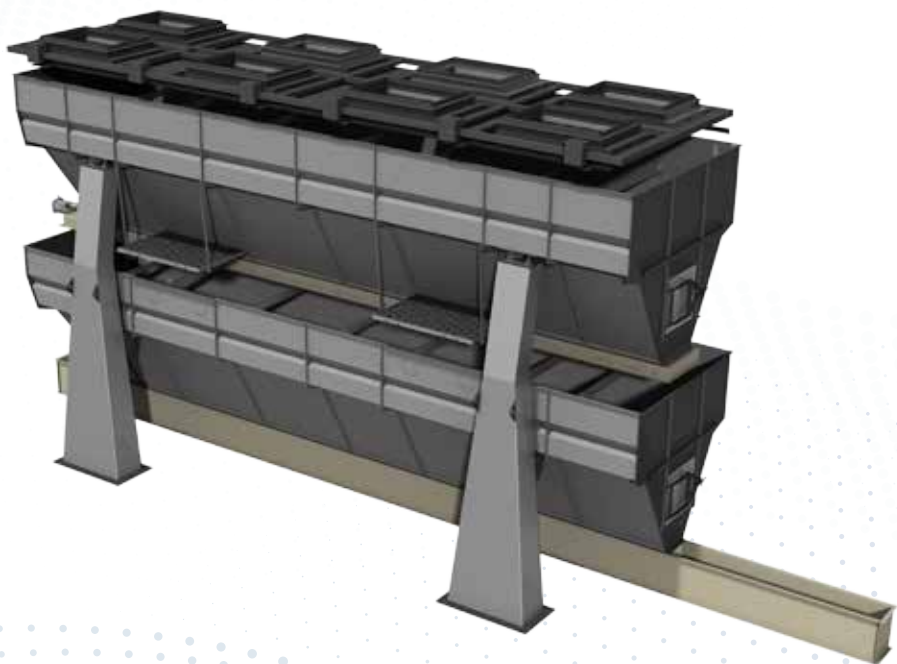

Пересыпные весы – WP-80 до WP-500 – такие обозначения имеют пересыпные весы нашего производства.


Простая конструкция и применяемые комплектующие гарантируют точность дозирования и надежность в эксплуатации.

Весы могут быть установлены в любой технологической линии, а выпускной механизм адаптирован для работы с различными устройствами или бункерами.



Конические весы — конические весы пользуются популярностью прежде всего в пищевой промышленности благодаря своей форме и легкости в очистке.

Чаще всего производятся весы с грузоподъемностью 50 кг и 150 кг.

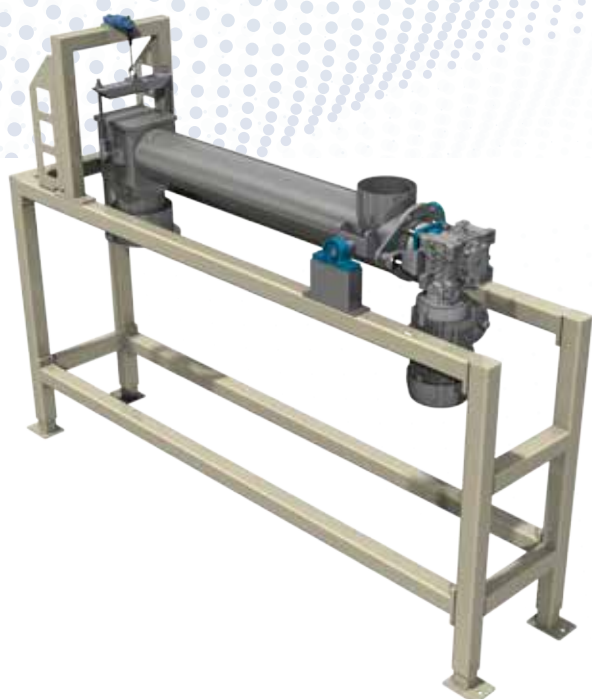

Шнековые весы — представленные весы предназначены для взвешивания продукта в потоке.

Шнековый транспортер и тщательно подобранные компоненты весов обеспечивают максимально возможную точность измерения.



Передвижные весы — экспедиционные весы, позволяющие осуществлять полный контроль над товаром, отправляемым с производства непосредственно в автоцистерну.

Емкость может быть настроена в соответствии с требованиями. Дополнительно предлагаем полуавтоматические разгрузочные рукава в качестве дополнительного оборудования.

