





## Pesadora-envasadora para sacos abiertos – "stojak"

La pesadora-envasadora para sacos abiertos, conocida como "stojak", es un dispositivo diseñado para el pesaje preciso y el llenado de sacos. Todas las demás operaciones (cosido, sellado, aplicación de cinta kraft, etc.) necesarias para el cierre del saco deben realizarse en una estación separada.

La pesadora-envasadora está destinada al pesaje y envasado de productos a granel, granulados y en polvo. Dependiendo del tipo de producto a envasar, se pueden utilizar los siguientes dosificadores:

- Gavitacional
- De tornillo
- De banda
- Vibratorio

## Componentes principales del dispositivo:

- Estructura de soporte
- Báscula electrónica de porcionado tipo bruto
- Dosificador
- Boquilla abierta
- Sistema de control intuitivo basado en un PLC Siemens/Proface con pantalla táctil
- Accionamientos de fabricantes reconocidos



En este dispositivo, el sistema de pesaje está ubicado en la boquilla, y durante la dosificación, el saco actúa como el plato de la báscula; este es el llamado sistema de pesaje bruto.

La pesadora-envasadora puede ampliarse con un módulo de cierre de sacos con una banda de arrastre: el módulo de envasado LPack.

## Equipamiento opcional:


- Sistema de succión del producto en el saco
- Sistema de vibración del saco lleno
- Sistema de limpieza de los dosificadores
- Depósito buffer de sobrepeso









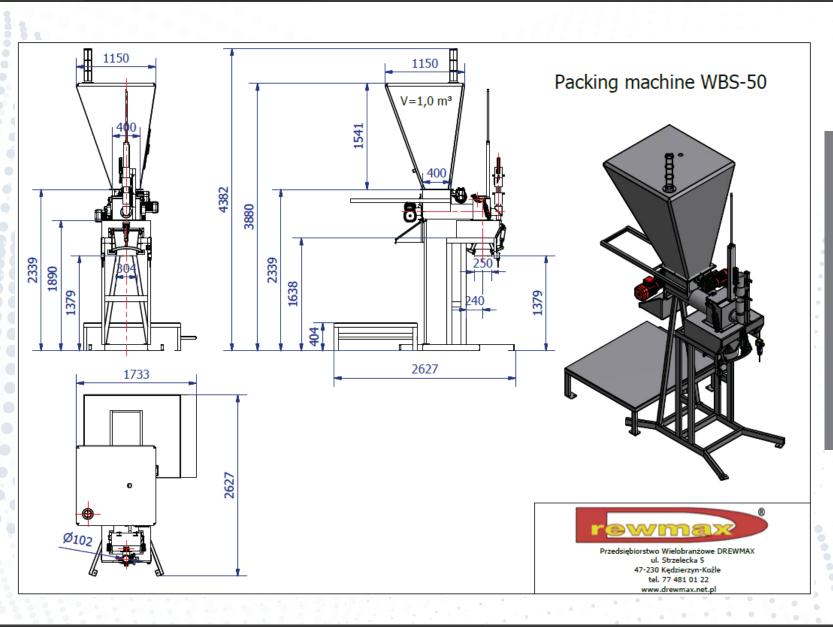

## Parámetros técnicos principales:

- Masa máxima porción: 50 kg
- Masa mínima porción: 10 kg
- Rendimiento de la línea: hasta 220 porciones/hora (dependiendo del operador, las características del producto y el tamaño de la porción)
- Tipo de sacos: abiertos, de papel multicapa (hasta 4 capas), recomendados con fondo tipo sobre sin pliegues laterales, sacos de plástico PE, sacos de polipropileno PP recubiertos
- Ancho del saco: 450 650 mm
- Longitud de los sacos: 600 1100 mm
- Alimentación eléctrica: 3 x 400 V 50 Hz
- Consumo de energía: máx. 3 kW
- Suministro de aire comprimido: 5 10 bar
- Consumo de aire comprimido: 100 NI

Drewmax Sociedad de Responsabilidad Limitada Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska

tel: +48 77 481 01 22 fax: +48 77 481 62 51 www.drewmax.net.pl drewmax@drewmax.net.pl



