



Palettisation - Palettiseur de sacs PWO-1000

Le dernier élément du cycle d'emballage du produit est sa palettisation. Notre offre comprend un système automatique de disposition des sacs sur des palettes. L'optimisation de l'ajustement des solutions des différents mécanismes de l'appareil permet un rendement allant jusqu'à **850 sacs par heure**. Le palettiseur constitue une partie essentielle du système de palettisation, dont la configuration dépend des besoins spécifiques et des conditions de production et technologiques du client.

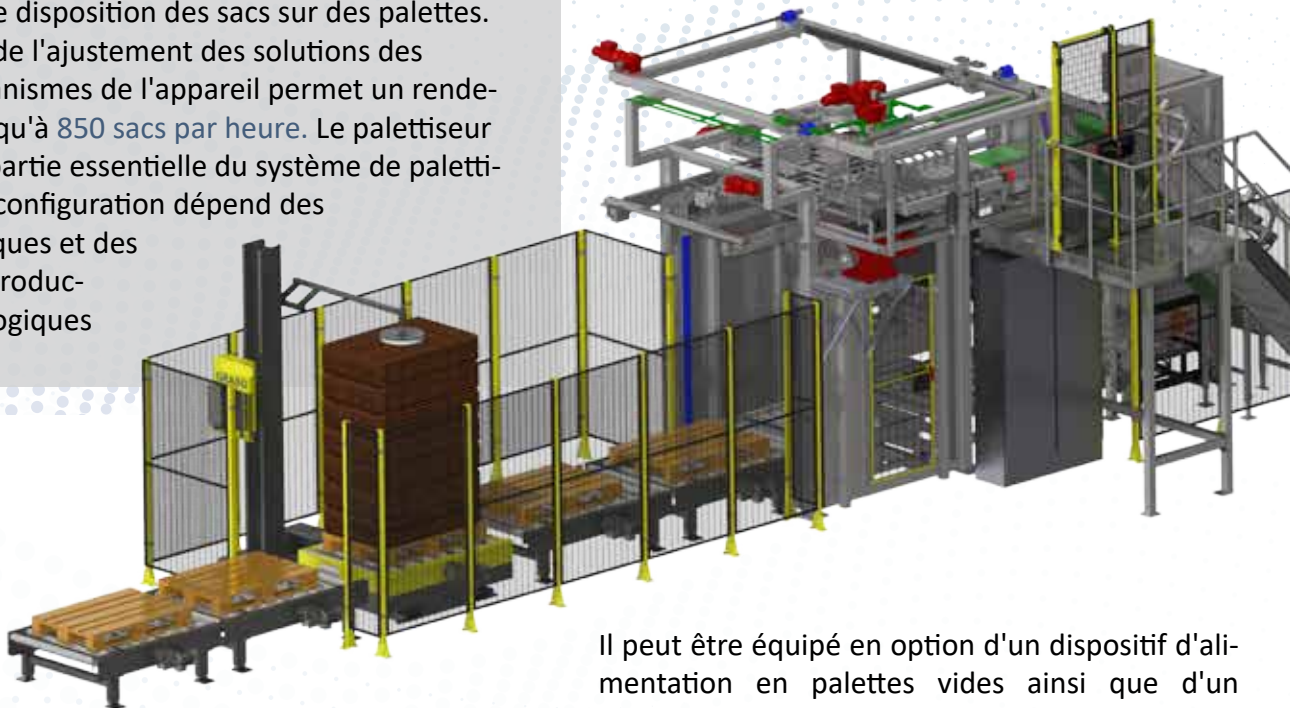

Il peut être équipé en option d'un dispositif d'alimentation en palettes vides ainsi que d'un magasin pour les intercalaires, selon les besoins. Notre domaine d'activité comprend le conseil, la conception, la fabrication et le service après-vente chez le client. Grâce à notre expérience et à l'utilisation de techniques de conception modernes en 3D, nous sommes en mesure d'appliquer efficacement notre système en fonction de vos besoins.

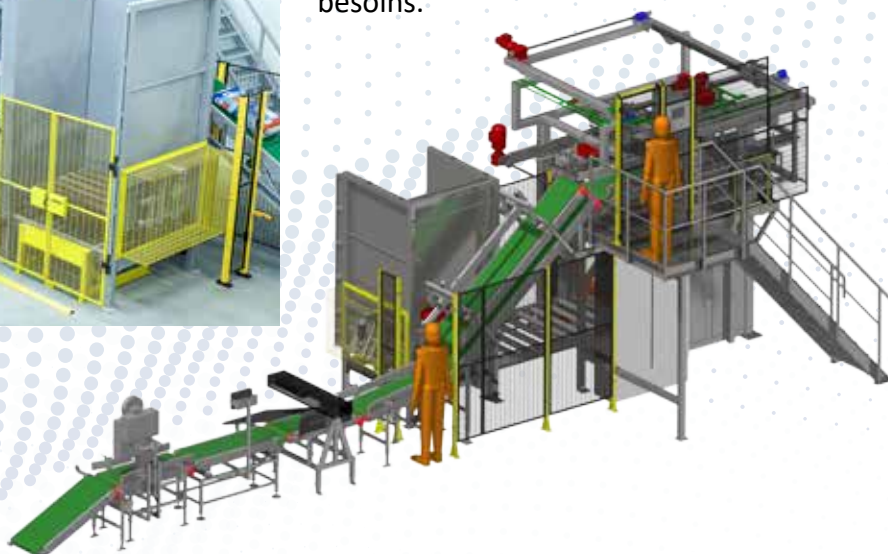

Paramètres techniques de base :

- Nombre de palettes dans le magasin – 16 pièces
- Capacité de l'élévateur – 1200 kg
- Poids maximal du sac – 55 kg
- Rendement : 850 sacs/heure
- Nombre illimité de méthodes de disposition des sacs programmées
- Puissance installée : 27 kW
- Tension d'alimentation : 3x400V ; 50Hz
- Alimentation en air : 6-10 bar
- Consommation d'air : environ 200 NI/min

Palletizer: PWO-1000

