rewmax®

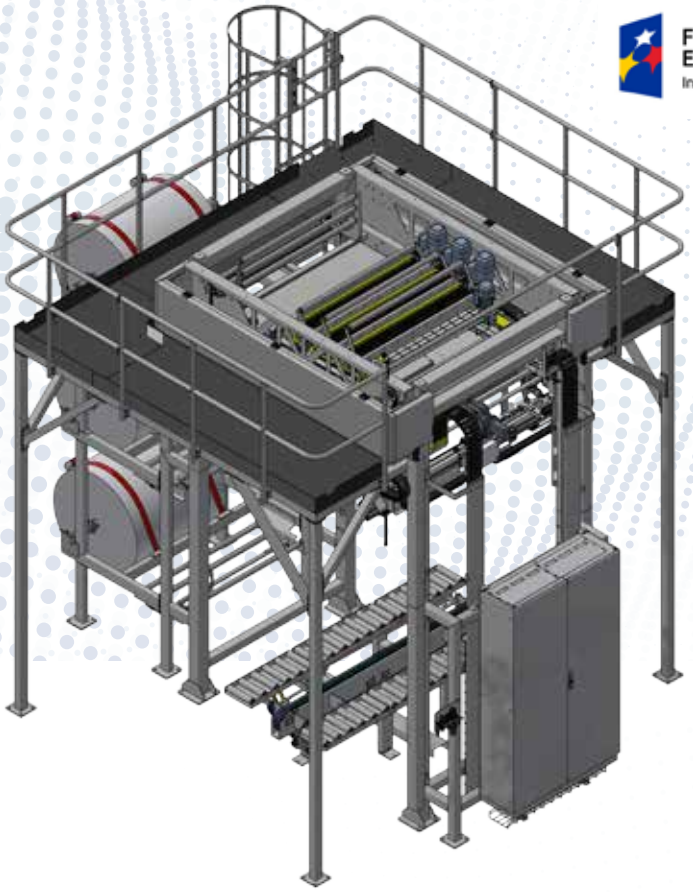

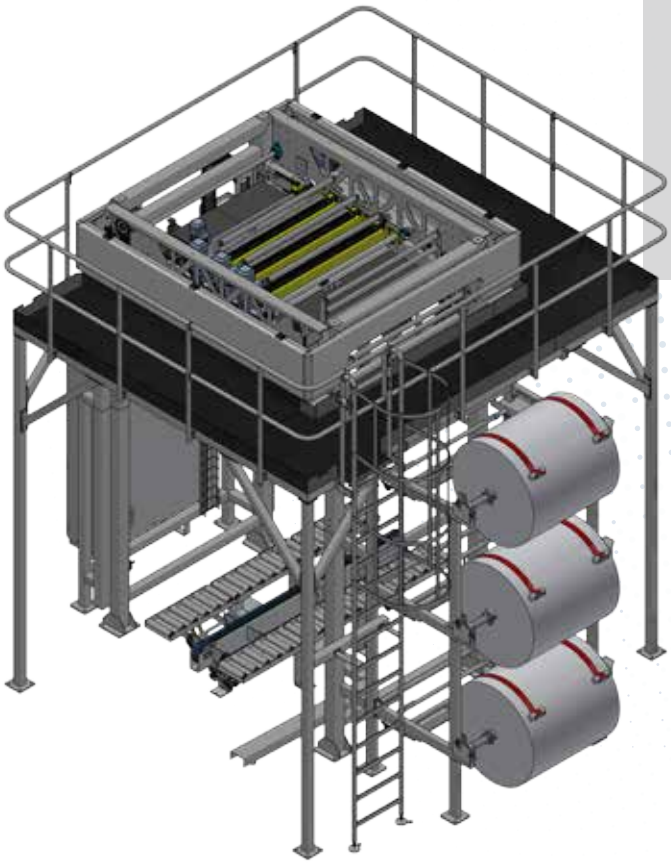

Automatyczna kapturownica typ: SH 300

L'apparecchio è progettato per garantire una protezione ermetica del carico su pallet per almeno 3 tipi di pallet con dimensioni 800x1200, 1000x1200, 1100x1100, utilizzando 3 diverse dimensioni di film 1000+2F225 fino a 100+2F310. Nell'apparecchio SH-300 sarà anche possibile utilizzare altre dimensioni di pallet come: EUR, EUR1, EPAL, EUR6, EPAL6, EUR2, EPAL2, da CP1 a CP9.
Il meccanismo di prelievo del film è composto da 2 o 3 "stiratori", che si muovono insieme sopra il sistema di taglio e saldatura.

L'allungamento della copertura avviene tramite motori riduttori sugli assi X e Y. L'uso di azionamenti servo aumenta la velocità lineare e la ripetibilità del posizionamento della copertura, consentendo anche una programmazione più semplice dell'apparecchio. Sulle guide sono stati installati ventilatori che hanno lo scopo di facilitare il prelievo e l'allontanamento del film.
Il cambio automatico della configurazione avviene tramite un segnale di ingresso proveniente dall'apparecchio precedente, oppure è possibile selezionare il programma tramite il pannello di controllo tattile. L'altezza del pallet viene riconosciuta automaticamente da un sensore laser.

Le caratteristiche/funzionalità principali del prodotto:

- Numero di dimensioni di film che possono essere montate (utilizzate): 2-3 pezzi,
- Modulo di cambio automatico dell'apparecchio per tre tipi di film,
- Assenza di dispositivi di idraulica.

Drewmax Società a responsabilità limitata
Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska
tel: +48 77 481 01 22
fax: +48 77 481 62 51
www.drewmax.net.pl
drewmax@drewmax.net.pl

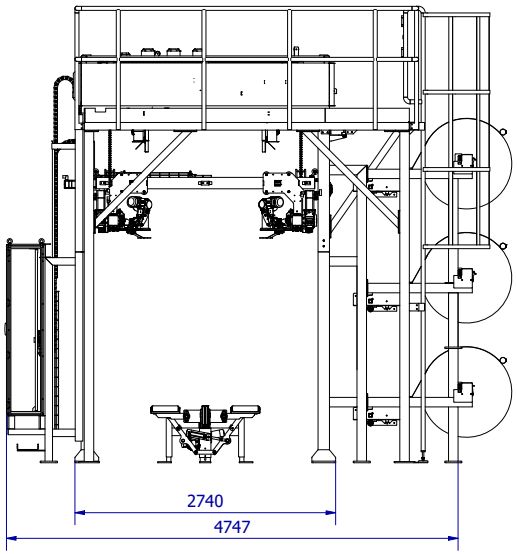

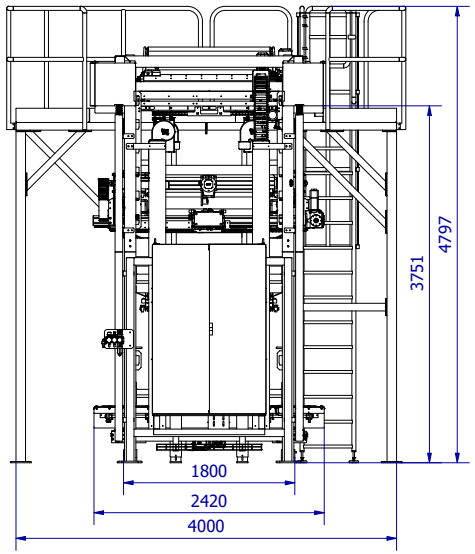

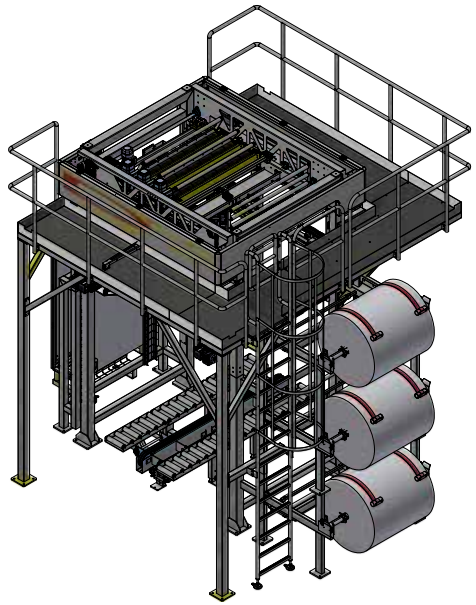

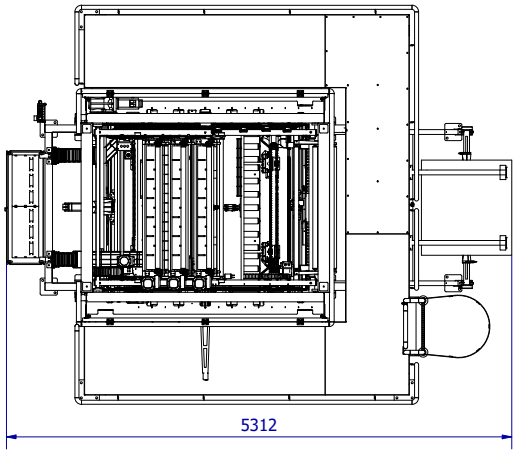

Uwagi:
Chyba, że określono inaczej :
1. Ostre krawędzie stępić.
2. Tolerancja wymiarowa wg ISO 2768 :
- do grubości 4mm klasa średniodokładna m,
- powyżej grubości 4mm klasa zgrubna c,
- elementy obróbki skrawaniem klasa średniodokładna m.
3. Klasa jakości połączeń spawanych „C" wg PN EN ISO 5817.
4. Klasa śrub w połączeniach rozłącznych min. 8.8.

DREWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Strzelecka 5
47-230 Kędzierzyn-Koźle

Projektował	M. Kiełbasa	2020-08-24	Typ rzutowania
Rysował	M. Kiełbasa	2023-12-13	
Zatwierdził			
Nazwa pliku	DWX-342128.iam		Skala 1:40
Opis: _Kapturownica Nr001 SH 300 - PBI	Materiał		Format A3 / Arkusz 1/1
	Masa Nie dotyczy		
	Indeks 01-17387-000		Rewizja A

Dokument ten stanowi własność **DREWMAX sp. z o.o.** Nie może być powielany i przekazywany osobom trzecim bez zgody Właściciela. This document is a property of **DREWMAX sp. z o.o.** It may not be duplicated and transfered to third parties without the Owner's consent.

Caratteristiche SH-300

Principali parametri tecnici:

- Capacità dell'apparecchio fino a 70 pallet/h
- Potenza: 10kW
- Peso dell'apparecchio: 2900kg

Drewmax Società a responsabilità limitata
Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska
tel: +48 77 481 01 22
fax: +48 77 481 62 51
www.drewmax.net.pl
drewmax@drewmax.net.pl

Questo documento è di proprietà di DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Non può essere duplicato né trasferito a terzi senza il consenso del Proprietario.