




Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

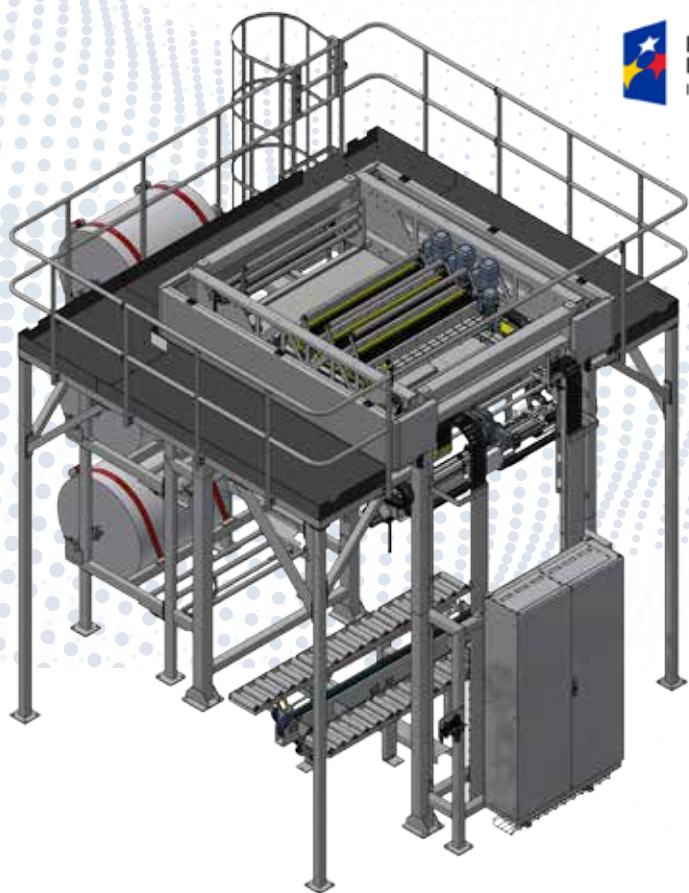

Automatyczna kapturownica typ: SH 300

O dispositivo tem como objetivo garantir o fechamento hermético da carga em paletes para pelo menos 3 tipos de paletes com tamanhos de 800x1200, 1000x1200, 1100x1100, usando 3 tamanhos diferentes de filme, 1000+2F225 até 100+2F310. No dispositivo SH-300, também será possível utilizar outros tamanhos de paletes, como: EUR, EUR1, EPAL, EUR6, EPAL6, EUR2, EPAL2, de CP1 a CP9.

O mecanismo de retirada do filme é composto por 2 ou 3 "maglownice", que se movem em conjunto sobre o sistema de corte e selagem.


A extensão do capô é realizada por meio de moto-redutores nos eixos X e Y. A utilização de motores servo aumenta a velocidade linear e, adicionalmente, a repetibilidade da colocação do capô, além de facilitar o programa do dispositivo. Ventiladores foram instalados nas guias, com a função de facilitar a retirada e o afastamento do filme.

A troca automática de formato é realizada por meio de um sinal de entrada do dispositivo anterior ou também há a possibilidade de selecionar o programa no painel de controle sensível ao toque. A altura do paleta é reconhecida automaticamente pelo sensor a laser.

Principais características/funções do produto:

- Quantidade de tamanhos de filme possíveis para instalação (operações): 2-3 unidades,
- Módulo de troca automática do dispositivo para três tipos de filme,
- Ausência de dispositivos de hidráulica de força.



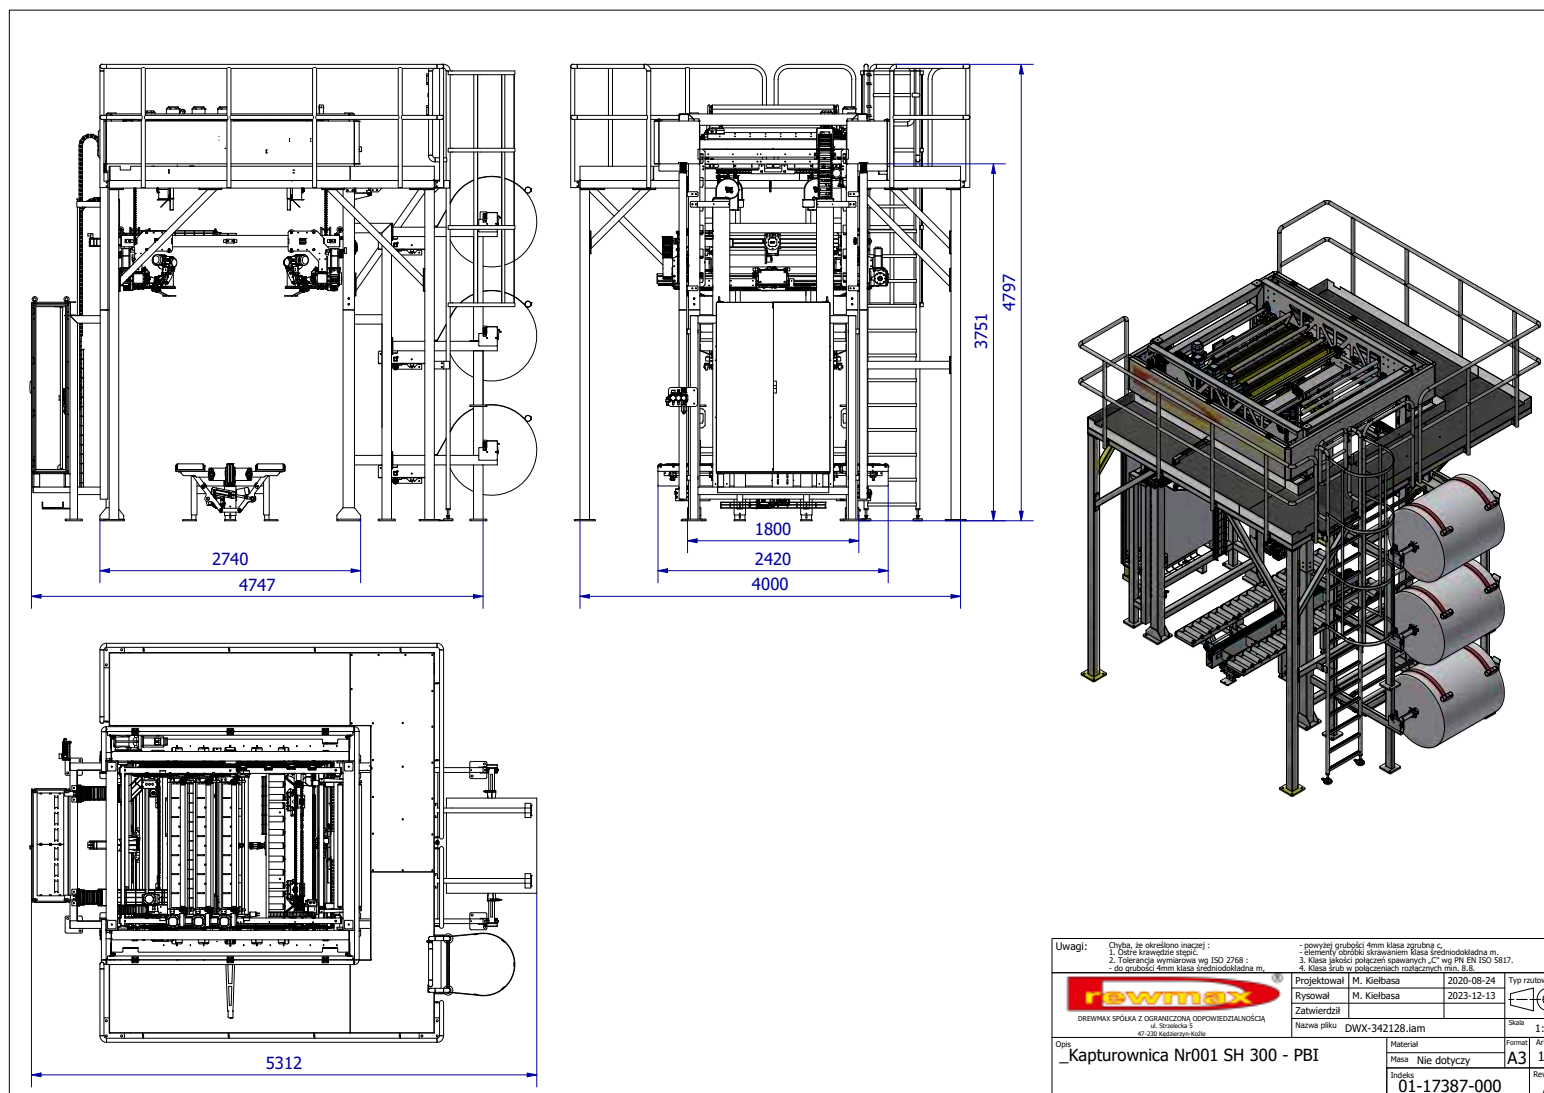

Características do SH-300

Parâmetros técnicos básicos:

- Capacidade do dispositivo: até 70 paletes/h
- Potência: 10 kW
- Peso do dispositivo: 2900 kg

Uwagi: Oшибка, że określono inaczej: 1. Oście krawędzie ściegi 2. Tolerancja wymiarowa wg ISO 2768: - do grubości 4mm klasa średniopodkładna m.		- powłoki grubości 4mm klasa zgrubna c. - elementy obróbki skrawaniem klasa średniopodkładna m. 3. Klasa jakości połączeń spawanych, C wg PN EN ISO 5817. 4. Klasa śrub w połączeniach rozłącznych min. 8.8.	
rewmax DREWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Strzelecka 5 47-230 Koźle, Polska		Projektował: M. Kielbasa Rysował: M. Kielbasa Zatwierdził: _____ Nazwa pliku: DWX-342128.iam	2020-08-24 2023-12-13 Skala: 1:40 Typ routingu:
Opis: Kapturownica Nr001 SH 300 - PBI		Materiał: _____ Masa: Nie dotyczy	Format: A3 Arkusz: 1/1 Indeks: 01-17387-000 Revisio: A

Dokument ten stanowi własność DREWMAX sp. z o.o. Nie może być powielany i przekazywany osobom trzecim bez zgody Właściciela. This document is a property of DREWMAX sp. z o.o. It may not be duplicated and transferred to third parties without the Owner's consent.

