Réservoirs technologiques

Drewmax est un fabricant d'une large gamme de réservoirs technologiques. Grâce à son parc de machines de pointe, l'entreprise est en mesure de réaliser des commandes même les plus exigeantes. Les réservoirs proposés peuvent être équipés, entre autres, de trappes de visite, de tuyaux d'aspiration, de tuyaux de montage pour appareils supplémentaires, de supports de montage, etc.

En fonction du type de réservoirs fabriqués par Drewmax, les produits de ce département sont classés en :

- Réservoirs soudés
- Réservoirs boulonnés
- Réservoirs à panneaux coulissants
- Réservoirs à panneaux boulonnés

Les réservoirs peuvent être fabriqués en acier au carbone ou en acier inoxydable. Dans le cas des réservoirs à panneaux, des constructions mixtes peuvent être utilisées – les éléments intérieurs sont en acier inoxydable, tandis que les éléments extérieurs sont en acier au carbone peint par pulvérisation.

Réservoirs soudés

Particulièrement recommandés dans l'industrie agroalimentaire en version en acier inoxydable, nos réservoirs soudés se distinguent par une grande précision dans la réalisation des joints de soudure. Le parc de machines dont dispose notre entreprise nous permet de construire des réservoirs sur mesure de grandes dimensions.

Drewmax Société à responsabilité limitée
Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska

Tél: +48 77 481 01 22
fax: +48 77 481 62 51

www.drewmax.net.pl
drewmax@drewmax.net.pl

rewmax®

Réservoirs boulonnés

Dans les endroits où il n'est pas possible d'utiliser des réservoirs soudés livrés en une seule pièce, des réservoirs boulonnés sont utilisés.

Les réservoirs sont fabriqués sous forme de modules monocoques soigneusement conçus, qui peuvent être facilement transportés, tandis que leur assemblage se fait chez le client.

Zbiorniki panelowe wsuwane/skręcane

Les réservoirs à panneaux sont principalement utilisés comme structures autoportantes et servent à stocker des produits en vrac. Les panneaux du réservoir sont composés de deux feuilles de tôle reliées entre elles par des tôles de type C. L'espace entre les tôles est rempli d'air, ce qui empêche le produit à l'intérieur du réservoir d'entrer en contact avec l'humidité qui se condense entre les parois des panneaux.

Les panneaux de réservoir sont fabriqués selon la technologie à glissement – il n'y a pas de connexions boulonnées sur les colonnes porteuses du réservoir, ou selon la technologie boulonnée.

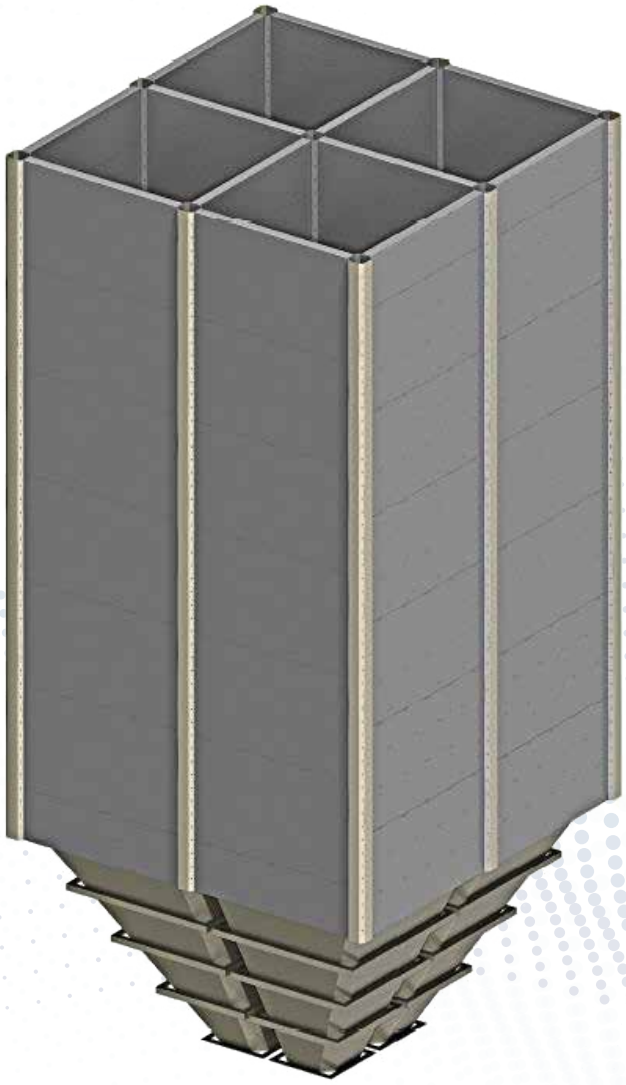

Drewmax Société à responsabilité limitée
Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska

Tél: +48 77 481 01 22
fax: +48 77 481 62 51

www.drewmax.net.pl
drewmax@drewmax.net.pl