rewmax®

Línea semiautomática de pesaje y embalaje tipo WN/T

Para satisfacer las demandas del mercado y aumentar la eficiencia, el equipo de nuestros ingenieros ha diseñado una línea semiautomática de pesaje y embalaje tipo WN/T. Este dispositivo ha ganado reconocimiento entre muchos productores, convirtiéndose en un complemento excelente de nuestra oferta.

La línea WN/T es un equipo semiautomático de pesaje y embalaje destinado a productos a granel y granulados que utilizan sacos tipo abierto. La línea está equipada con un recipiente de pesaje diseñado adecuadamente, que se llena mediante un dosificador de banda de velocidad variable. Este método de pesaje de productos se denomina sistema neto.

Gracias a esta solución, la línea alcanza una eficiencia de hasta 400 porciones por hora, lo que la convierte en la solución ideal para empresas que buscan un sistema de embalaje eficiente.

Componentes principales del dispositivo:

- Estructura de soporte de la línea con plataforma de servicio
- Báscula electrónica de porcionado tipo neto
- Dosificador de banda
- Boquilla abierta
- Transportador de banda para transportar los sacos
- Sistema de regulación de altura del transportador de banda
- Sistema de guiado de la parte superior del saco
- Cosedora de un solo hilo
- Transportador lateral para recoger los sacos con sistema de volteo
- Sistema de control claro basado en un controlador PLC Siemens con pantalla táctil
- Accionamientos/servoaccionamientos SEW o LENZE

Equipamiento opcional:

- Sistema de plegado de la parte superior del saco
- Sistema de aplicación de cinta kraft
- Sistema de succión del producto en el saco
- Sistema de vibración del saco lleno
- Sistema de limpieza de los dosificadores
- Selladora por impulsos o de calor constante
- Cosedora de dos hilos
- Depósito buffer de sobrepeso

Drewmax Sociedad de Responsabilidad Limitada
Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska
tel: +48 77 481 01 22
fax: +48 77 481 62 51
www.drewmax.net.pl
drewmax@drewmax.net.pl

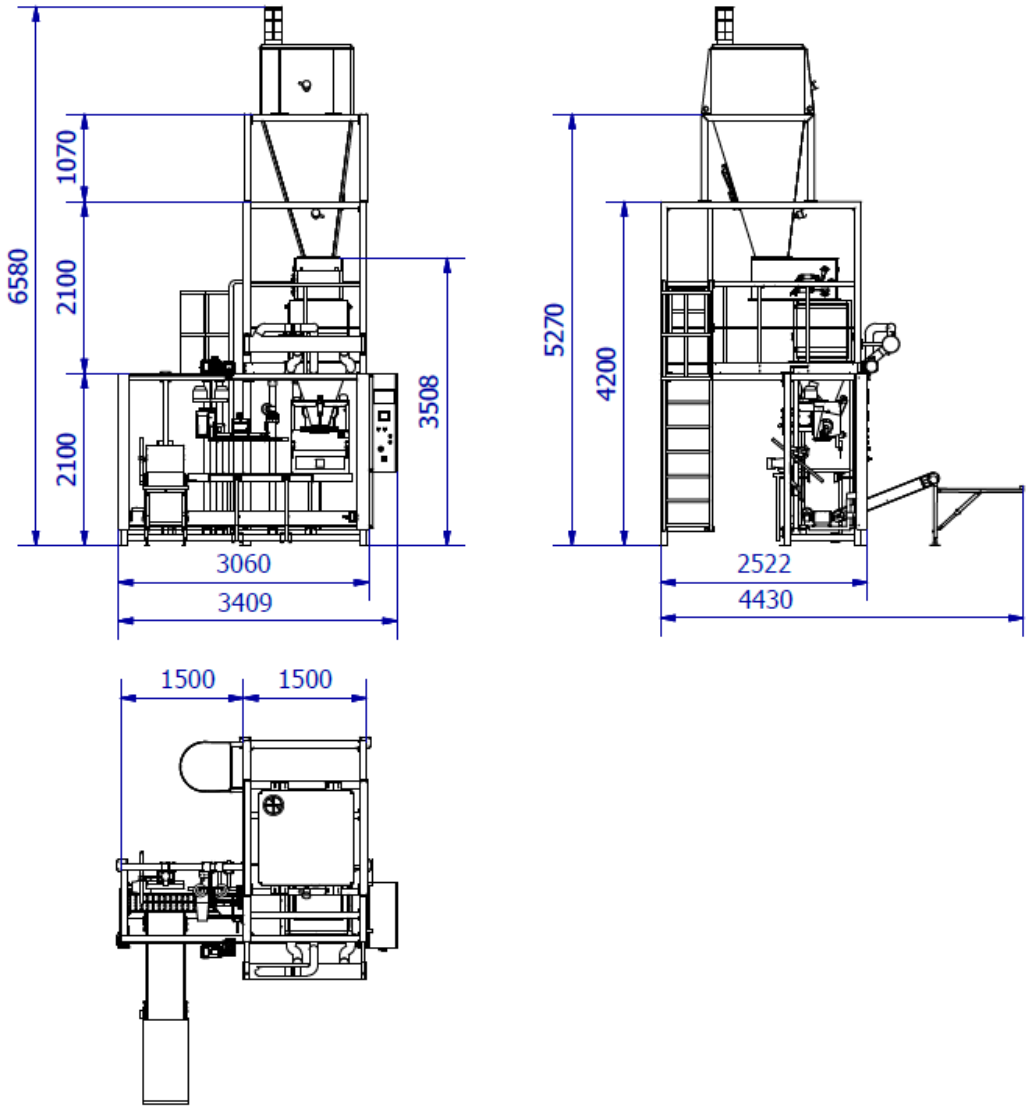

Type:
WN/T-50

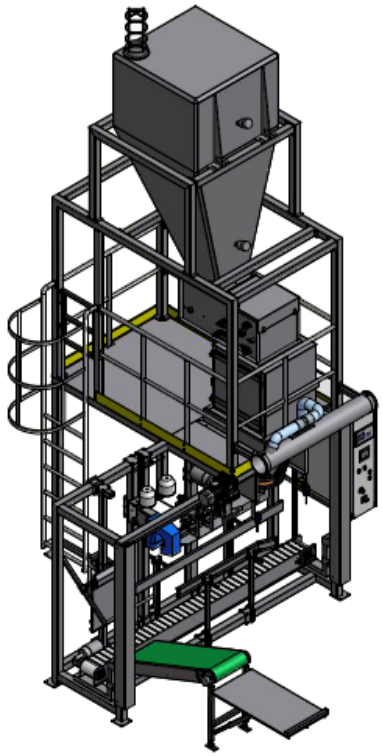

Parámetros técnicos principales:

- Masa máxima porción: 50 kg
- Masa mínima porción: 10 kg
- Rendimiento de la línea: hasta 400 porciones/hora (dependiendo del operador, las características del producto y el tamaño de la porción)
- Tipo de sacos: abiertos, de papel multicapa (hasta 4 capas), recomendados con fondo tipo sobre sin pliegues laterales, sacos de plástico PE, sacos de polipropileno PP recubiertos
- Ancho del saco: 450 – 650 mm
- Longitud de los sacos: 600 – 1100 mm
- Alimentación eléctrica: 3 x 400 V 50 Hz
- Consumo de energía: máx. 4,5 kW
- Suministro de aire comprimido: 5 – 10 bar
- Consumo de aire comprimido: 240-400 Nl/min

Drewmax Sociedad de Responsabilidad Limitada
Strzelecka 5, 47-230 K-Koźle, Polska
tel: +48 77 481 01 22
fax: +48 77 481 62 51
www.drewmax.net.pl
drewmax@drewmax.net.pl

Este documento es propiedad de DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
No puede ser duplicado ni transferido a terceros sin el consentimiento del propietario.